


SOPORTE FIJO PARED Y SUELO PARA PANEL INTERACTIVO

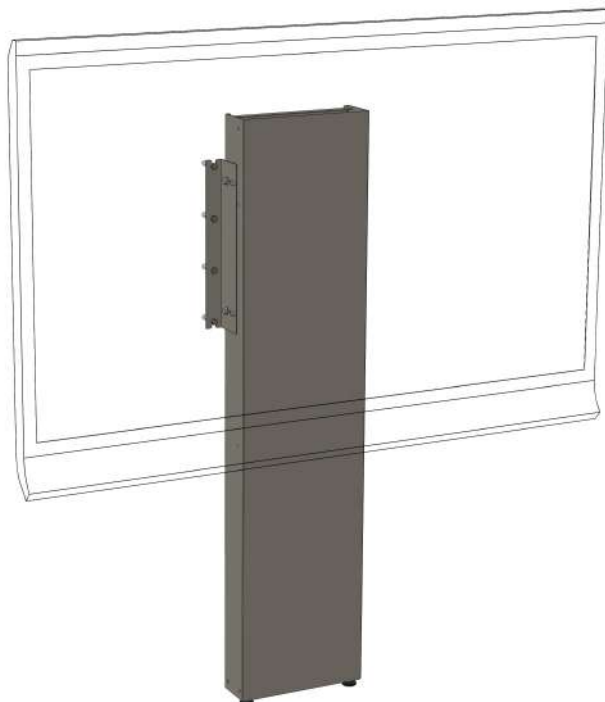

DIMENSIONES Y PESO

Embalaje: 1440x290x140mm

Peso embalado: aprox. 18 kg.
Embalaje apilable

- ❖ **Materiales:** fabricado en chapa de acero de 2".
- ❖ **Recubrimiento:** acabado en pintura epoxi polimerizada con tratamiento anticorrosivo (espesor mínimo de 70 micras) que **garantiza la longevidad de la pintura**. Color gris Ral 7042 o 7035 (otros colores bajo petición).

❖ Dimensiones y peso.

El peso y las dimensiones indicadas pueden variar ligeramente.


Se presenta en caja de cartón reforzado y reciclado, cumpliendo con nuestro compromiso de minimizar nuestras emisiones GEI. Los elementos que componen el bastidor quedan inmovilizados en su interior. El embalaje posibilita el apilamiento y por sus dimensiones, reduce los costes de transporte.

- **Robusto** por su estructura fabricada chapa de acero de 2".
- **Seguro** por su amarre a pared con **8 puntos de anclaje**, en dos hileras de mínimo cuatro taladros. Los puntos de anclaje tienen varias distancias para absorber plintos o desperfectos de la pared.
- La estructura se **refuerza con patas de apoyo regulables**, que absorben esfuerzos verticales y evitan posibles vuelcos o vandalismos; las patas cuentan **con refuerzo transversal** para mayor solidez de la estructura.
- **Ergonómico**, con una estructura sin aristas, ni bordes cortantes o salientes; cualquier soporte Apeli está diseñado con dimensiones y peso para evitar cualquier trastorno muscular esquelético.
- **Ligero y fácil de instalar**, por su peso (inferior a 20 kgs) es manejable por una sola persona y se presenta montado completamente, listo para anclar en pared. Esto hace que su instalación sea sencilla y rápida, pudiéndolo realizar una sola persona en tan sólo 15/20 minutos.
- **Polivalente y Adaptable**, permite montar un panel táctil interactivo o monitor de cualquier peso y dimensión, soportando un peso de hasta 160Kg. Y es adaptable en la fabricación a cualquier sistema de cogida del propio monitor o Vesa.
- **Versátil**, porque permite su uso en cualquier tipo de paramento (empleando la tornillería adecuada en cada caso) y es susceptible de convertir en equipo móvil, añadiendo nuestro accesorio de peana con ruedas.

SOPORTES UNIVERSALES Y ADAPTABLES.
Homologados y recomendados por los
fabricantes de monitores y paneles
táctiles para su instalación conjunta.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El soporte está formado por una columna estática fijada al paramento, sobre la que se ancla el panel interactivo.
- La sujeción de la pantalla interactiva al soporte se realiza mediante el sistema de amarre trasero del propio panel o bien se adapta a un sistema vesa mediante guías, quedando en cualquier caso asegurado mediante los tornillos previstos a tal fin. No hay superficies del bastidor en contacto con la pantalla.
- La altura de colocación de panel es ajustable en la fabricación (opcionalmente se puede fabricar el soporte con varias posiciones de ajuste en altura, con coste adicional).

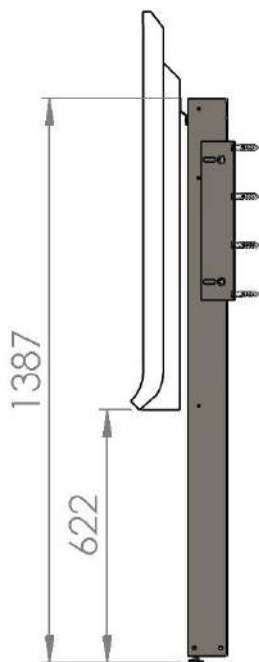


Altura estimada de soporte (revisable a medida de la instalación y de los requisitos de altura de la pantalla y alumnado)

Altura de amarre de pantalla (ajustable en la fabricación)

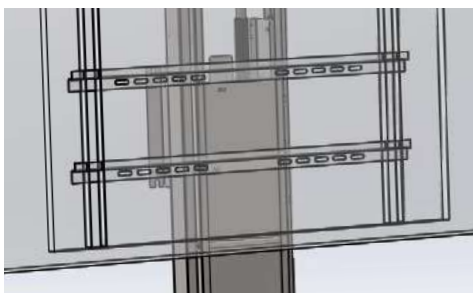

Ejemplo de anclaje de la pantalla al soporte mediante el propio sistema de amarre del panel (soporte trasero).



Accesorio de guías adicionales para cogida vesa, en los casos que el soporte no incluya su propio sistema de anclaje.


VALORES AÑADIDOS

- Sistema de cogida a pared con 8 tornillos, regulable 2/3 posiciones entre 17 y 57mm, para **salvar zócalos y obstáculos en pared**. El sistema de anclaje a pared se sitúa en la parte alta del soporte, muy importante para evitar vuelcos, a la hora de emplear paneles pesados con paramentos de pladur o similar.
- **Seguridad:** el bastidor está diseñado con un **sistema de anclaje** que evita el deslizamiento de la pantalla. Así mismo cuenta con un **tornillo para puesta a tierra M6** a fin de eliminar riesgos de descargas.
- Patas de nivelación regulables para salvar posibles irregularidades del suelo, que absorben el peso de la estructura cargada. Cuenta con **refuerzo transversal** en la estructura para mayor solidez.
- Columna de soporte robusta en acero **para minimizar las vibraciones**.
- Sistema de sujeción del panel adaptable a la estructura de cogida del propio panel y **a cualquier tipo de VESA** (mediante accesorios)
- La **posición de anclaje de la pantalla** es ajustable en la fabricación, dentro del límite de altura del soporte.
- La altura del soporte también puede ser ampliada en la fabricación si lo requiere la altura mínima de pantalla exigida.
- Igualmente, existe la opción de fabricar el soporte con 4 posiciones de altura, para ajustar en la instalación, permitiendo su instalación en cualquier aula y el acceso a toda la superficie a usuarios de diferentes alturas.
- Su peso reducido y sus dimensiones permiten un **ahorro importante en tiempo de instalación y en transporte y logística**.
- El mismo soporte **se puede convertir en un equipo móvil**, añadiendo nuestro accesorio de peana con ruedas, con lo que permite su traslado entre aulas y le confiere una gran polivalencia.


ACCESORIOS Y MODIFICACIONES OPCIONALES

Estos accesorios y modificaciones de fabricación están disponibles para como mejoras adicionales a criterio del usuario, con coste adicional.

- Estructura trasera de **anclaje especial** reforzado para paredes de **pladur** o ligeras.




- **Salva zócalos adicionales** para paramentos con obstáculos de dimensiones especiales.



- **Accesorio para amarre del panel similar a soporte Vesa**, fabricado en acero de 2mm.



- **Peana sólida y robusta**, de estructura de acero soldada, de espesor 10mm, con cuatro ruedas, de anclaje metálico mediante 4 tornillos y tuercas, dos de ellas con freno y bloqueo..

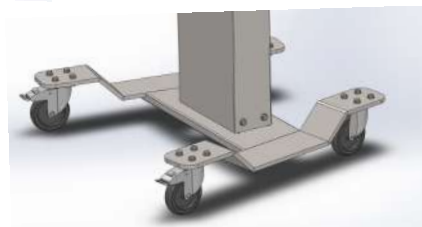

- **Fabricación opcional con 4 posiciones de ajuste en altura** para mayor polivalencia en las aulas.



Normativas, Seguridad y Marcado CE

- Los soportes ASPxxx están diseñados y fabricados según la normativa CE, en conformidad con los requisitos de la UE para :
 - Directiva de baja tensión 2014/35/UE
 - Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE
 - Directiva de máquina 2006/42/UE.
 - Directiva ROHS sobre restricción de sustancias peligrosas 2011/65/UE
 - Directiva RAEE de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 2012/19/UE
- Cumplimiento de la normativa vigente en materia de ruido ambiental, según ley 37/2003 y directiva 2001/95/CE relativa a la seguridad general de los productos.
- Fabricación en cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos laborales según Ley 31/95 y posteriores modificaciones según Ley 54/2003.

CABLEBOX, S.L.

PI Calonge - C/ Metalurgia, 79 - Sevilla - España

TFN: +34 954 36 78 80 – informacion@cable-box.es



Producto distribuido por:

ICALUX INNOVATION S.L.

