


SOPORTE FIJO PARED PARA PANEL INTERACTIVO REGULABLE EN ALTURA MANUAL

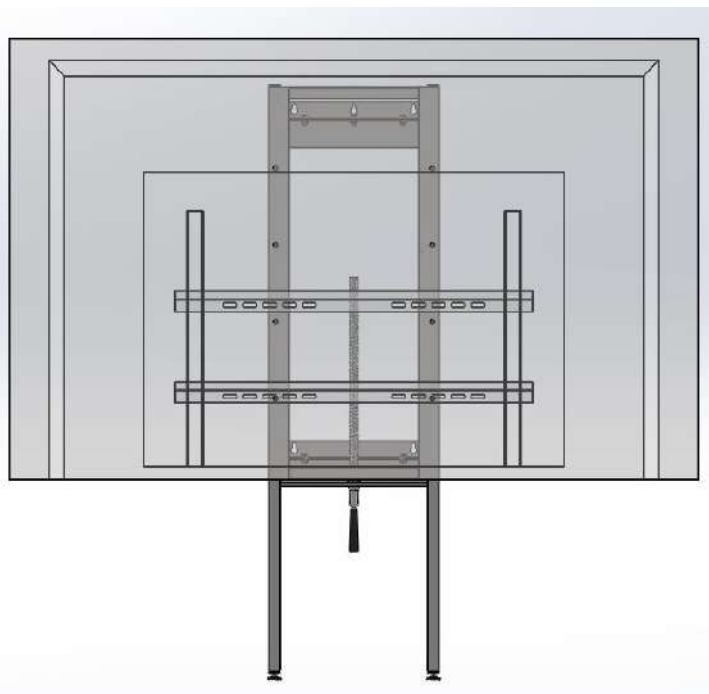

DIMENSIONES Y PESO

Embalaje: 1400x450x180mm

Peso embalado: aprox. 16 kg.
Embalaje apilable

- ❖ **Materiales:** fabricado en chapa de acero de 2mm.
- ❖ **Recubrimiento:** acabado en pintura epoxi polimerizada con tratamiento anticorrosivo (espesor mínimo de 70 micras) que **garantiza la longevidad de la pintura**. Color gris Ral 7042 o 7035 (otros colores bajo petición).
- ❖ **Dimensiones y peso.**
El peso y las dimensiones indicadas pueden variar ligeramente.
Se presenta totalmente montado en dos cajas de cartón reforzado y reciclado, cumpliendo con nuestro compromiso de minimizar nuestras emisiones GEI. Los elementos que componen el bastidor quedan inmovilizados en su interior. El embalaje posibilita el apilamiento y por sus dimensiones, reduce los costes de transporte.


Los soportes APLEi son sólidos, seguros, estables y muy fáciles de instalar.

- **Robusto** por su estructura fabricada chapa de acero de 2mm.
- **Seguro** por su amarre a pared con **6 puntos de anclaje**, en dos hileras de tres taladros cada un, arriba y abajo. La estructura se **refuerza con patas de apoyo regulables**, que cuentan **con refuerzo transversal** para mayor solidez y evitan posibles vuelcos o vandalismos.
- La **regulación en altura manual** se realiza mediante tornillo sinfín especial diseñado a medida y accionado por manivela, permitiendo un desplazamiento hasta 450 mm.
- **Accesible y Fácil de utilizar** para el usuario porque su regulación en altura mediante manivela permite su uso de forma sencilla y segura, adecuada al entorno educativo; accesible para profesores y alumnos de cualquier altura.
- **Ergonómico**, con una estructura sin aristas, ni bordes cortantes o salientes, está diseñado con dimensiones y peso para evitar cualquier trastorno musculoesquelético; así mismo el accionamiento de la manivela se realiza con leve esfuerzo.
- **Ligero y fácil de instalar**, por su peso (16 kgs aprox.) es manejable por una sola persona y se presenta montado completamente, listo para anclar en pared. Esto hace que su instalación sea sencilla y rápida, pudiéndolo realizar una sola persona en tan sólo 15/20 minutos.
- **Polivalente**, Permite montar panel táctil interactivo de cualquier peso y dimensión, mediante cogida VESA, soportando un peso de hasta 100Kg. (incluso adaptable a cualquier otro tipo de amarre del monitor)
- **Versátil y Adaptable** porque permite su uso en cualquier tipo de paramento (empleando la tornillería adecuada a cada paramento) y es válido para cualquier modelo y tamaño de panel interactivo con cogida VESA.

SOPORTES UNIVERSALES Y ADAPTABLES.
Homologados y recomendados por los
fabricantes de monitores y paneles
táctiles para su instalación conjunta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El soporte está formado por una parte estática fijada al paramento, sobre la que se desliza verticalmente una parte móvil en la que se integra el panel interactivo. Igualmente se pueden añadir otros elementos que formen la solución integral para el aula (barra de sonido, cámara, etc.).
- La sujeción de la pantalla interactiva se realiza mediante cogidas traseras VESA, quedando asegurada mediante los tornillos previstos a tal fin. No hay superficies del bastidor en contacto con la pantalla.



- **Accionamiento:** El desplazamiento de la pantalla interactiva se lleva a cabo mediante giro de una manivela.

- La regulación en altura se lleva a cabo mediante fácil accionamiento de una manivela, que es extraíble, para evitar accionamientos involuntarios por parte del alumnado.
- El panel tiene un **recorrido de 450 mm** y la altura desde el suelo en su posición más baja es de 480mm aprox.(esta posición es regulable en la fabricación).
- El panel queda completamente fijado a la altura elegida, y no se desplaza hacia abajo con el paso de los días (testado).

MEJORAS Y VALORES AÑADIDOS

- El soporte está fabricado íntegramente en Sevilla, con soldadura, no presenta ningún elemento modular para ensamblar con tornillos.
- El desplazamiento del panel se realiza mediante un tornillo sinfín diseñado y fabricado a medida con un diámetro un 30% mayor que otros del mercado y con una medida de paso especial, que evita cualquier caída o desplazamiento involuntario del panel. (otros soportes similares van descendiendo con el paso de los días).
- Sistema de cogida a pared con 6 tornillos, en dos hileras arriba y abajo para asegurar la estabilidad, separadas unos 30/40 mm de la pared, para **salvar zócalos y otros obstáculos en pared**.
- **Seguridad:** el bastidor está diseñado con un **sistema anticaída** que evita el deslizamiento de la pantalla.
- Patas de nivelación regulables para salvar posibles irregularidades del suelo, que absorben el peso de la estructura cargada. Cuentan con **Refuerzo transversal** para mayor solidez.
- Estructura de soporte en acero con **sistema de guiado de 6 ruedas para minimizar las vibraciones**.
- Sujeción del panel al soporte mediante **cualquier tipo de VESA**. (incluso adaptable a medida de otros tipos de sistemas de cogida del panel).
- **Recorrido de 450mm** y carga útil de 100Kg.
- La **posición de inicio del recorrido** en su parte baja es **regulable** en la fabricación, permitiendo su instalación en cualquier aula y el acceso a toda la superficie a usuarios de diferentes alturas.
- Se presenta totalmente montado; su peso reducido y sus dimensiones permiten un **ahorro importante en tiempo de instalación y en transporte y logística**.
- El mismo soporte **se puede convertir en un equipo móvil**, añadiendo una peana con ruedas, permitiendo su traslado entre aulas.

Producto distribuido por:

PI Calonge - C/ Metalurgia, 79 - Sevilla - España

TFN: +34 954 36 78 80 – informacion@cable-box.es




ICALUX INNOVATION S.L.




ACCESORIOS OPCIONALES

Estos accesorios están disponibles para modificaciones o mejoras adicionales a criterio del usuario.


- Estructura de **anclaje especial** reforzado para paredes de **pladur**.




- **Salva zócalos adicionales** para paramentos con obstáculos de dimensiones especiales.



- **Peana sólida y robusta, de estructura de acero soldada, de espesor 10mm, con cuatro ruedas, de anclaje metálico mediante 4 tornillos y tuercas, dos de ellas con freno y bloqueo.**

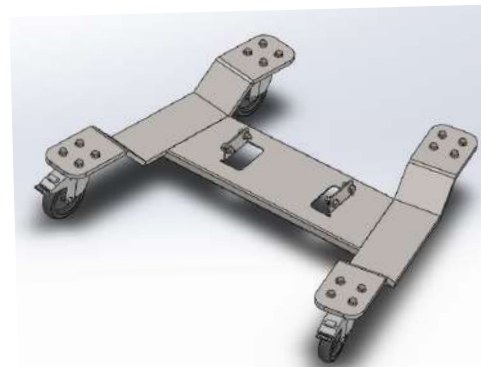

- Soporte para amarre del panel similar vesa 600x400 / 800x400. Fabricado en acero de espesor 2 mm para paneles hasta 86"

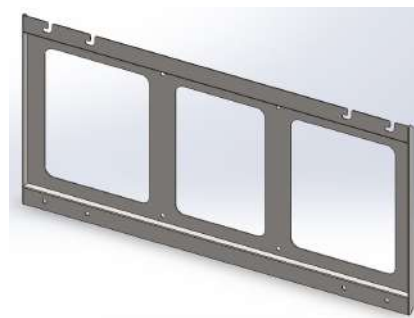

Normativas, Seguridad y Marcado CE.

- Todos los soportes Cablebox-Aplei poseen Certificado de conformidad CE. Los soportes de regulación manual cumplen con siguientes directivas europeas entre otras:
- 2011/65/EU Directiva de restricción de ciertas sustancias peligrosas (RoHS).
- 2001/95/CE Directiva relativa a la seguridad general de los productos.
- 2006/42/CE Directiva de máquinas
- Normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos laborales según Ley 31/95 y posteriores modificaciones según Ley 54/2003.

CABLEBOX, S.L.

PI Calonge - C/ Metalurgia, 79 - Sevilla - España

TFN: +34 954 36 78 80 – informacion@cable-box.es



Producto distribuido por:

ICALUX INNOVATION S.L.

