


SOPORTE MÓVIL PARA PANEL INTERACTIVO

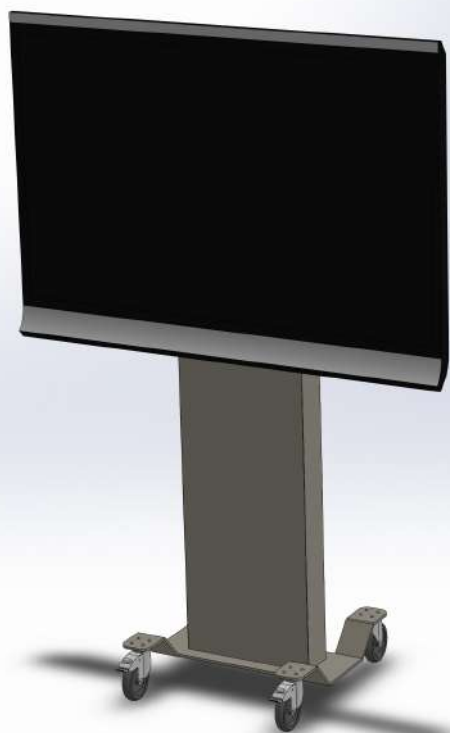

DIMENSIONES Y PESOS
Soporte: 1800 x 400 x 250 mm
Peana: 680 x 610 x 130 mm
 Medidas aproximadas.
 Pesos embalados aprox.: soporte 18 kg. y
 peana 20 kg. Embalaje apilable

❖ Materiales:

Soporte: Estructura fabricada en chapa de acero de 2 mm.
Peana: Estructura mecano soldada en chapa de 10 y 4 mm.

❖ Dimensiones y peso.

El peso y la dimensiones indicadas pueden variar ligeramente.



El soporte móvil se presenta en dos cajas de cartón reforzado y reciclado, cumpliendo con nuestro compromiso de minimizar nuestras emisiones GEI. Los elementos que componen el bastidor quedan inmovilizados en su interior. El embalaje posibilita el apilamiento y por sus dimensiones, reduce los costes de transporte.

Los soportes APLEi son robustos, sólidos, seguros, estables y muy fáciles de instalar.


- **Robusto y sólido** por su estructura fabricada en chapa de acero reforzado de 2 mm y peana en 10mm.
- **Accesible y Fácil** de usar, adecuado al entorno educativo, permite el desplazamiento del panel interactivo de un espacio a otro de forma sencilla y segura.
- **Seguro y estable**, por su robusta peana fabricada en chapa de hierro de 10mm, para mayor solidez y evitar posibles vuelcos.
 La peana cuenta con **4 ruedas giratorias de rodamientos especiales** de Ø75mm, las **dos frontales con freno y bloqueo** mecánico, que permiten un desplazamiento suave y seguro. Las ruedas cuentan con estructura y placa de anclaje metálicas con 4 tornillos y tuercas (no ruedas de clip a presión, que se caen al tropezar). La solidez de la peana soporta el conjunto sin riesgo de vuelco.
- **Recubrimiento:** acabado en pintura epoxi polimerizada con tratamiento anticorrosivo (espesor mínimo de 70 micras) que garantiza la longevidad de la pintura. Color gris Ral 7035 o 7042 (otros colores bajo petición).
- **Ergonómico**, con una estructura sin aristas, ni bordes cortantes o salientes, está diseñado con dimensiones y peso para evitar cualquier trastorno musculoesquelético. El desplazamiento no requiere esfuerzo.
- **Ligero y fácil de instalar**, es manejable por una sola persona. Se presentan soporte y peana completamente montados por separado, sólo para integrar ambos elementos, mediante los tornillos de ensamblaje incluidos. Esto hace que su instalación sea sencilla y rápida, pudiéndolo realizar una persona en tan sólo unos 10-15 minutos.

- **Versátil y Adaptable** porque permite su uso en cualquier tipo de espacio y es válido para cualquier modelo y tamaño de panel interactivo (65", 75", 86"...) con soporte trasero tipo VESA y así mismo es adaptable a cualquier otro amarre del propio panel o monitor.

SOPORTES UNIVERSALES Y ADAPTABLES.
 Homologados y recomendados por los
 fabricantes de monitores y paneles
 digitales interactivos para su instalación
 conjunta.

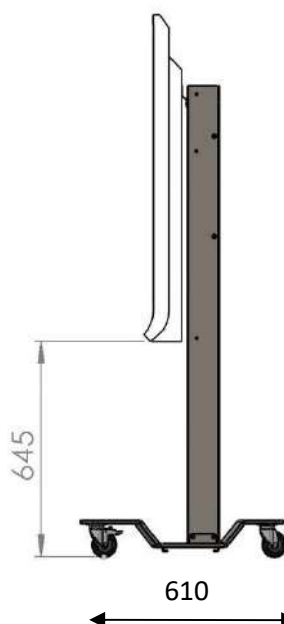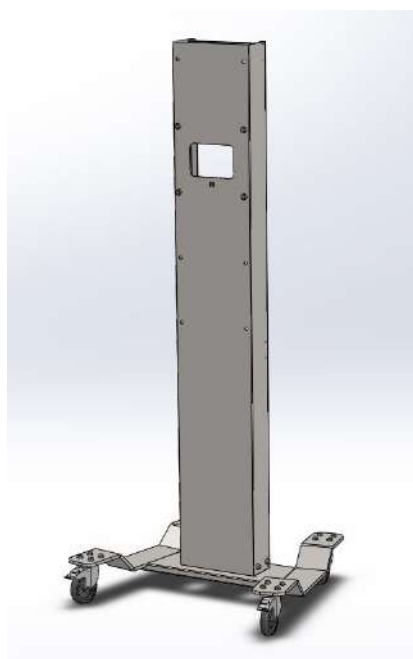

La altura del extremo inferior del panel desde el suelo es de 600/645 mm aprox., si bien esto es ajustable y se puede modificar en la fabricación, atendiendo a la necesidad del cliente y del aula.

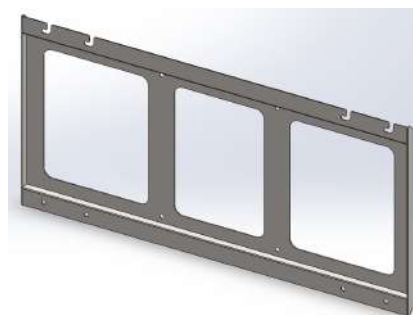

Accesorio para amarre de panel en acero 2 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El soporte está formado por una parte estática, anclada a una peana móvil, integrándose el panel interactivo en el conjunto.
- El soporte y la peana están fabricados en chapa de acero de 2mm, 4mm y 10 mm. Ambos se integran mediante la tornillería de ensamblaje incluida, soportando hasta 140 kg.
- La estructura cuenta con un mecanizado para ocultar los cables en el interior.
- Soporte fabricado mediante soldadura, nada de remaches o ensamblaje tipo mecano por tornillo o presión.
- Sistema de sujeción adaptable a cogida VESA o a cualquier otro sistema de cogida del panel.
- La estructura del bastidor cuenta con perforaciones para guiado de cable mediante bridas, a fin de evitar pinzamientos.
- Ajuste de altura en dos posiciones.

Seguridad y Marcado CE.

• Todos los soportes Cablebox- Aplei poseen Certificado y Declaración de conformidad CE.
El soporte móvil sin regulación ASPM000xx-23 cumple con los requisitos de las siguientes directivas entre otras:


2011/65/EU Directiva de restricción de ciertas sustancias peligrosas, (RoHS Directive).

2001/95/CE Directiva relativa a la seguridad general de los productos.

2006/42/CE Directiva de máquinas

Normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos laborales según Ley 31/95 y posteriores modificaciones según Ley 54/2003.

Cumplimiento de la normativa vigente en materia de ruido ambiental, según ley 37/2003

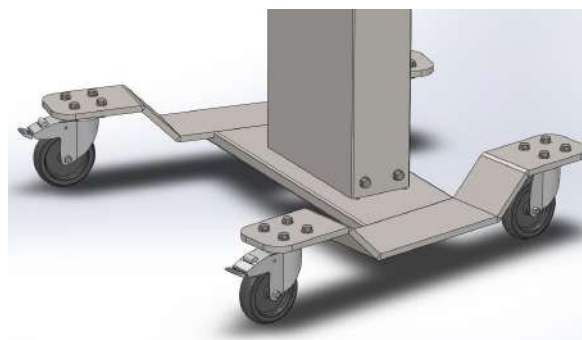

MEJORAS Y VALORES AÑADIDOS:

- **Seguridad y estabilidad:** el soporte móvil constituye una solución robusta, que permite el desplazamiento con seguridad y sin esfuerzo.
- Soporte con **Refuerzo transversal.**
- **Peana** robusta y sólida, en acero soldado, con ruedas de rodamientos especiales ancladas al soporte mediante estructura metálica con 4 tornillos y contratuercas, para desplazamiento por superficies imperfectas o rugosas.
- Altura de amarre del panel ajustable antes de la fabricación según necesidad del cliente.
- **Dos posiciones de altura.**
- **MUY IMPORTANTE:** fabricación mediante soldadura, sin necesidad de montaje ni ensamblaje (sin piezas para ensamblar con tornillería o a presión).

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Soporte para amarre del panel similar vesa 600x400 / 800x400.
- Regleta de 3 / 4 tomas de corriente con interruptor.

CABLEBOX, S.L.

PI Calonge - C/ Metalurgia, 79 - Sevilla - España
TFN: +34 954 36 78 80 - FAX: +34 954 36 78 81



Producto distribuido por:

ICALUX INNOVATION S.L.

